

Spezifikation für Labelaufdrucke bei Kleinauflagen

Der Labelaufdruck für Ihre CD-R/DVD-R erfolgt per Thermo-Re-Transfer-Verfahren

- farbig
- in Fotoqualität
- oder einfarbig Schwarz
- oder im Inkjet-Verfahren in Fotoqualität.

Jede CD/DVD sollte ein entsprechendes CD/DVD-Logo aufweisen. Die CD/DVD-Logos und Spezifikationen finden sie auf der Philips-Licensing-Homepage unter folgenden Adressen im Internet:

CD: [www.ip.philips.com/licensing/services and ordering/indexservicesandordering.html](http://www.ip.philips.com/licensing/services_and_ordering/indexservicesandordering.html)

DVD: www.dvdfllc.co.jp

Bitte beachten Sie bei der Gestaltung die Richtlinien vom Lizenzgeber, insbesondere:

- keine Umrahmungen oder Zerlegungen
- Einhaltung der Proportionen und Strichstärken
- einfarbiger Hintergrund (keine Einbettung in Verläufe oder Bilder)
- Kontrast zur Hintergrundfarbe sollte auf keinen Fall weniger als 50% betragen

Ihre Druckdaten senden Sie uns bitte als druckfähiges PDF mit Papierformat (Größe) 120 mm x 120 mm und folgenden Einstellungen:

- Schriften eingebettet
- Strichzeichnungen: mind. 1200 dpi Auflösung
- Graustufen- oder Farbbilder (CMYK, Duplex, Triplex): 400 dpi Auflösung
- Farbmodus CMYK (keine Sonderfarben)

Bitte liefern Sie die Dateien offen (Dokumenteneigenschaften -> Sicherheit -> Sicherheitssystem: „Keine Sicherheit“) auf einem der folgenden Datenträger: CD-R, CD-RW, Daten-DVD, andere auf Anfrage. Aus Sicherheitsgründen sollten nur geprüfte Datenträger-Kopien, nicht Ihre Originale, gesendet werden. Bei kleineren Datenmengen können Sie die Dateien gerne auch per e-Mail oder ftp an uns übertragen.

Alternativ zum PDF können Sie uns auch eine TIF-Datei mit 120 mm x 120 mm, 400 dpi Auflösung und CMYK Farbtiefe senden.

Die Abmessungen für die bedruckbaren Bereiche auf der CD-R finden Sie auf der folgenden Seite.



Abbildung 1 **Motiv, angelegt mit 120 mm x 120 mm Kantenlänge**



Abbildung 2 **Sichtbarer bzw. druckbarer Bereich auf der CD-R/DVD-R**

Der Druckbereich ist jeweils Magenta dargestellt. In der PDF- oder TIF-Datei, die Sie an uns senden, sollte Ihr Motiv vollflächig (kein Zentrierkreuz und OHNE Linien oder Flächen zur Wiedergabe des Druckbereiches) wie in Abbildung 1 dargestellt aufgebaut sein.

Bitte beachten Sie, dass eine Mindestschriftgröße von 4 Punkt (1,5 mm) im Positivdruck und 5 Punkt (1,88 mm) im Negativdruck erforderlich ist. Achten Sie bitte besonders auch bei Serifenschriften und bei bestimmten Schriftarten auf die Einhaltung der folgenden Strichstärken:

- Im Positivdruck mindestens 0,10 mm
- Im Negativdruck mindestens 0,15 mm

Vor Produktionsbeginn prüfen wir Ihre PDF-Dateien. Sollten diese nicht den Anforderungen entsprechen, müssen die PDF-Dateien von Ihnen neu geliefert werden. Um einen reibungsfreien und termingerechten Ablauf zu gewährleisten, prüfen Sie deshalb bitte Ihre Daten hinsichtlich der oben beschriebenen Anforderungen. Bei wiederholter Anlieferung von nicht spezifikationsgerechten Druckdaten berechnen wir 10.- Euro je weiterer Datenprüfung.

Wir drucken im Thermo-Re-Transfer Verfahren bei optimierter Standardeinstellung des Drucksystems. Eine Farbabstimmung zu Papierdrucksachen oder Farbproofs führen wir nur bei entsprechender Beauftragung durch. Zur Prüfung und Freigabe der Farbwiedergabe senden wir Ihnen gerne ein Vorabexemplar Ihres Motives zu. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Spezifikation für Drucksachen: Einleger für DVD-Box

Drucksachen entstehen bei uns auf der Basis eines rein digitalen Workflows.
Bitte senden Sie uns keine Filme, da diese digitalisiert werden müssen und dadurch zusätzliche Kosten entstehen.

Bitte beachten Sie dass alle Strichstärken nicht unter bestimmten Mindestgrößen liegen:

- im Positivdruck mindestens 0,10 mm
- im Negativdruck mindestens 0,15 mm

Auch die Schriftgrößen sollten ein Mindestmaß nicht unterschreiten:

- im Positivdruck mindestens 4 pt. bzw. 1,50 mm
- im Negativdruck mindestens 5 pt. bzw. 1,88 mm

Ihre Druckdaten senden Sie uns bitte als druckfähiges PDF (druckoptimiert):

- Schriften eingebettet
- Strichzeichnungen: mind. 1200 dpi Auflösung
- Graustufen- oder Farbbilder: mind. 300 dpi Auflösung
- Farbmodus CMYK (ggfs weitere Sonderfarben)

Bitte liefern Sie die Dateien offen (Dokumenteneigenschaften -> Sicherheit -> Sicherheitssystem: „Keine Sicherheit“) auf einem der folgenden Datenträger: CD-R, CD-RW, Daten-DVD, andere auf Anfrage. Aus Sicherheitsgründen sollten nur geprüfte Datenträger-Kopien, nicht Ihre Originale, gesendet werden. Bei kleineren Datenmengen können Sie die Dateien gerne auch per e-Mail (bis maximal 20 MB) oder ftp an uns übertragen.

Legen Sie dem Datenträger Laserausdrucke oder Farbproofs zur Farbabstimmung bei.

Die Abmessungen für den Papiereinleger und das Booklet finden Sie auf der folgenden Seite. Bitte legen Sie jeweils **3 mm zusätzlichen Beschnitt** an. Gedruckt wird die auf 170 g/m² maschinengestrichenem Bilderdruck-Papier im Offsetdruckverfahren bzw. auf 160 g/m² DCP-Papier im Farbdigitaldruck bei Kleinauflagen.

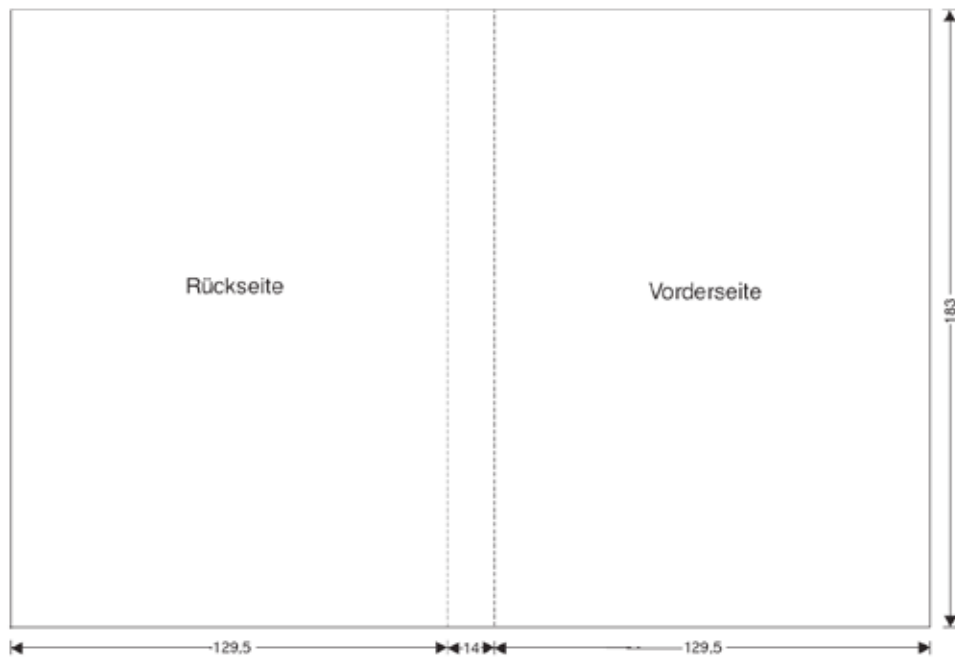


Abbildung 1 **Abmessungen Einleger für DVD-Box (ohne Beschnitt)**

Vor Produktionsbeginn prüfen wir Ihre PDF-Dateien. Sollten diese nicht den Anforderungen entsprechen, müssen die PDF-Dateien von Ihnen neu geliefert werden. Um einen reibungsfreien und termingerechten Ablauf zu gewährleisten, prüfen Sie deshalb bitte Ihre Daten hinsichtlich der oben beschriebenen Anforderungen.